





Datenblatt

Kategorie	Beschrieb	Schaerer Coffee Prime		Schaerer Coffee Prime Powerpack	
		Werte		Werte	
Grundausrüstung	Eine Ausgabereinheit mit separaten Leitungen für HW, Kaffee-, Milch-, Pulvergetränken	1		1	
	Variante: 1 Boiler Heisswasser	1 mit 1.35 kW		1 mit 3 kW (2 kW Schweiz)	
	Variante: 2 Boiler Heisswasser/Dampf mit Frischmilch	1/1 mit 1.35 kW		1/1 mit 3 kW (2 kW Schweiz)	
	Mühlen	1		1	
	Getränkewahlmöglichkeiten	bis 40 verschiedene Getränke		bis 40 verschiedene Getränke	
	Wasserfilter für internen Trinkwassertank	1		1	
	Trinkwassertank/Festwasseranschluss (Aquachange)	5.2 l (Tank)		5.2 l (Tank)	
Anschlusswerte	Spannung	Nennleistung	Absicherung	Nennleistung	Absicherung
	1L, N, PE: 50/60 Hz 220-240 V~	2000-2400 W	10-16 A	1800-2300 W 2800-3300 W 5500-6300 W	10-16 A 16 A 30 A
	1L, N, PE: 50/60 Hz 100 V~	1350 W	15 A		
	1L, N, PE: 50/60 Hz 100-120 V~	1800 W	15 A		
	2L, PE: 50/60 Hz 200 V 2~	1800 W	2 x 15 A		
	2L, PE: 50/60 Hz 220-240 V~	2000-2400 W	2 x 10-16 A		
	2L, PE: 60 Hz 208 V 2~			5000 W	2 x 30 A
	2L, PE: 60 Hz 208-240 V 2~			5000-6200 W	2 x 30 A
	Wasseranschluss	G 3/8" max 0.6 MPa (6 bar)		G 3/8" max 0.6 MPa (6 bar)	
	Wasserablauf	Ø 16 mm		Ø 16 mm	
Wasserhärte	5-6 °dKH/8.9-10.7 °fKH		5-6 °dKH/8.9-10.7 °fKH		
Dimensionen	Breite/Tiefe/Höhe	346/518/570 mm		346/518/598 mm	
	Gewicht	ca. 25 kg		ca. 33 kg	
Leistung Kaffeetassen/ Stunde (Richtwerte)	Café crème - Espresso	bis zu 60		bis zu 100	
	Ristretto	x		x	
	Espresso	x		x	
	Café crème	x		x	
	Milchkaffee	x		x	
	Capuccino	x		x	
	Latte Macchiato	x		x	
	Chocciatto	x		x	
	Heisse Milch	x		x	
	Heisser Milchschaum	x		x	
Heisswasser	x		x		
Instantgetränke	x		x		
Optionen	Doppelauslauf für Kaffee	nicht nachrüstbar		Standard mit Powerpack Option	
	Zweiter Bohnenbehälter inkl. Mühle				
	Ein grosser Bohnenbehälter	1200 g		1200 g	
	Pulversystem mit ein oder zwei Behältern	2 x 700 g		2 x 700 g	
	Pulversystem mit einem grossen Behälter	1400 g		1400 g	
	Mischventil Kaltwasser	Standard mit Pulversystem		Standard mit Pulversystem	
	Unterthecken-Satzdurchwurf				
	Unterstellereinheit + Satzbehälter	bis zu 85 Kaffekuchen		bis zu 85 Kaffekuchen	
	Brühbeschleuniger				
	Beistellkühleinheit				
	Becherspender				
	Unterstellkühleinheit				
	Tassenrost mit reduzierter Tassenhöhe	85 mm		85 mm	
	Schmutzwasserablauf/Externer Schmutzwassertank überwacht				
	Münzprüfer/Abrechnungssystem in Maschine				
	Anschluss an alle handelsüblichen Zahlungs- und Abrechnungssysteme				

Vermassung

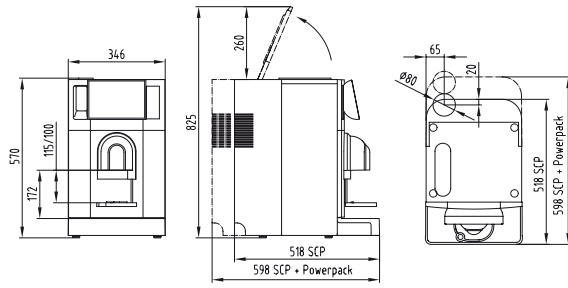

Abbildungen/Konfigurationen können von offerierten Maschinen abweichen.



Abbildungen sind nicht farbverbindlich.